




# BALDE BRITADORE MB-L200 S2

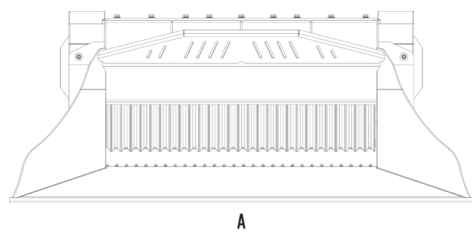

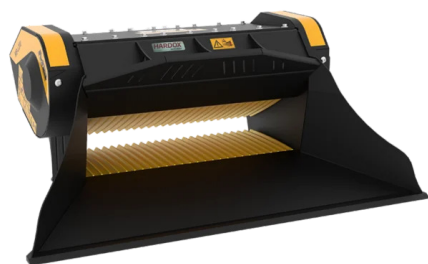


A

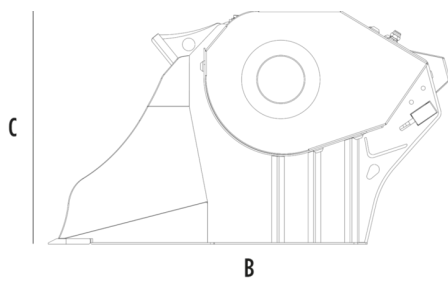

B



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Escavadora recomendada	lb	26,460 - 37,480
 Retroescavadora/Pá carregadora* recomendada	lb	15,430 - 26,460
 Mini carregadora recomendada*	lb	13,230 - 17,640
Peso	lb	3,307
Capacidade de carga	cy	0,56
Pressão	PSI	2,901 - 4,061
Contrapressão	PSI	< 145
Fluxo de óleo**	gal/min	32 - 53
Largura da boca	in	47
Altura da boca	in	11
Dimensão A	in	80
Dimensão B	in	56
Dimensão C	in	33

\* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

\*\* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador	Horímetro
Garantia de 24 meses	

## ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Obras rodoviárias



Reciclagem de inertes



Estaleiros urbanos