

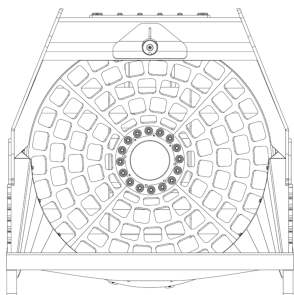


TŘÍDICÍ KOŠ MB-S23



A

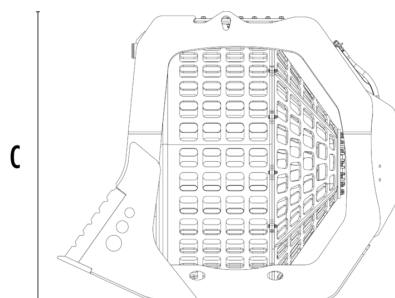

C

B

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	lb	77,160 - 110,230
Hmotnost	lb	8,069
Kapacita	cy	4.9
Tlak	PSI	4,641 - 5,076
Zpětný tlak	PSI	< 73
Průtok oleje*	gal/min	42 - 48
Průměr koše	in	78
Hloubka koše	in	59
Rozměr A	in	91
Rozměr B	in	112
Rozměr C	in	93

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu

Počítač hodin

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Lomy



Doly



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Slévárny



Práce ve vodě

