



# CUCHARA CRIBADORA MB-S10 S4



A

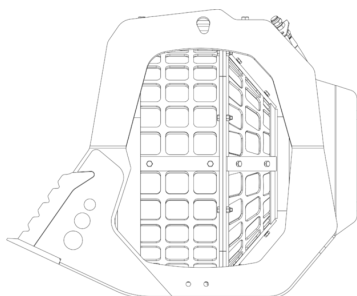

B

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada

lb

13,230 - 19,840



Retrocargadora aconsejada

lb

17,640 - 19,840\*

Peso

lb

904

Capacidad de carga

cy

0.42

Presión

PSI

1,885 - 2,176

Contrapresión

PSI

< 290

Caudal de aceite\*\*

gal/min

11 - 16

Diámetro de la canasta

in

31

Profundidad de la canasta

in

22

Dimensión A

in

37

Dimensión B

in

48

Dimensión C

in

40

\* Se puede aplicar solo en el brazo posterior de la retrocargadora.

\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Contador de horas

Kit protección jaula

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Mantenimiento de áreas forestales

