



# ŁYŻKA PRZESIEWAJĄCA MB-S18 S4



A

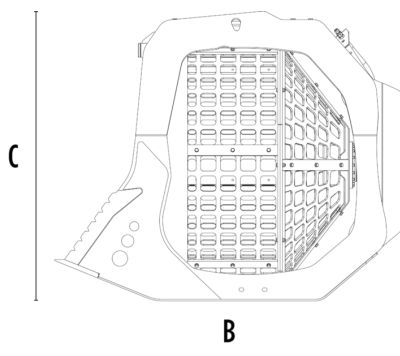

B

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA



|                       |         |                 |
|-----------------------|---------|-----------------|
| Zalecana koparka      | lb      | 44,100 - 77,160 |
| Waga                  | lb      | 4,409           |
| Ładowość              | cy      | 3.14            |
| Ciśnienie             | PSI     | 2,901 - 3,626   |
| Ciśnienie na powrocie | PSI     | < 290           |
| Przepływ oleju*       | gal/min | 32 - 37         |
| Średnica kosza        | w       | 63              |
| Głębokość kosza       | w       | 48              |
| Wymiar A              | w       | 72              |
| Wymiar B              | w       | 89              |
| Wymiar C              | w       | 74              |

\* Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

## AKCESORIA OPCJONALNE

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Ogranicznik zapylenia     | Licznik godzin |
| Zestaw ochrony ramy kosza |                |

## OBSZARY ZASTOSOWANIA

