


37,480 - 26,460	lb	الحفار المناسب
26,460 - 15,430	lb	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
17,640 - 13,230	lb	انزلاقية التوجيه المناسبه*
3,307	lb	الحجم
0.56	cy	سعة التحميل
4,061 - 2,901	PSI	الضغط
145 >	PSI	الضغط الخلفي
53 - 32	gal/min	تدفق الزيت**
47	in	عرض الفم
11	in	ارتفاع الفم
80	in	الحجم أ
56	in	الحجم ب
33	in	الحجم ج

*. تحقق من القدرة التشغيلية المقدره

** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

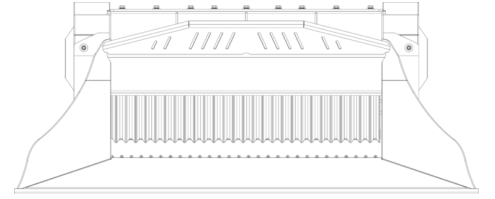

A


الملحقات الاختيارية

عداد الساعة

البخاخ

ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق

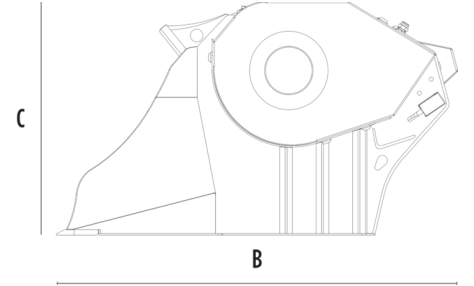

B

