



SIEBLÖFFEL MB-S18 S4



A

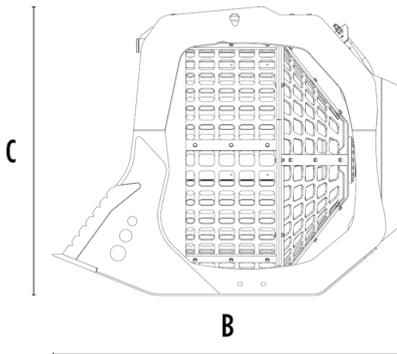

B

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Empfohlener Bagger	t	20 - 35
Gewicht	t	2
Ladekapazität	m ³	2,40
Gegendruck	bar	200 - 250
Rückstaudruck	bar	< 20
Öfluss*	l/min	120 - 140
Korbdurchmesser	mm	1600
Korbtiefe	mm	1225
Abmessung A	mm	1840
Abmessung B	mm	2260
Abmessung C	mm	1870

* Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

ZUBEHÖR

Besprüheinheit	Stundenzähler
Kit Schutzleiste	24-monatige Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE



Abrisse



Strassenarbeiten



Steinbrüche



Minen



Tunnel



Geschlossene Umgebungen



Kanalisierung



Recycling



Ausgrabungen und Erdarbeiten



Städtische Baustellen



Giesserei



Pflege von Grün- und Landwirtschaftsflächen



Pflege von Waldgebieten



Arbeiten im Wasser

