



ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-S18 S4



A

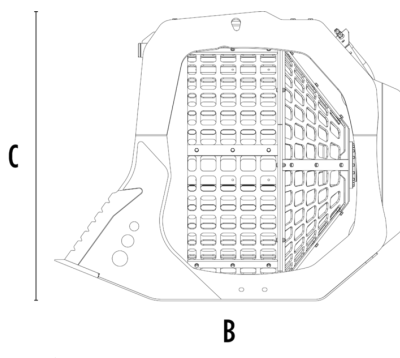

B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	Тонна	20 - 35
Вес	Тонна	2
Вместимость	м ³	2,40
Давление	бар	200 - 250
Обратное давление	бар	< 20
Расход масла*	л/мин	120 - 140
Диаметр корзины	мм	1600
Глубина корзины	мм	1225
Размер А	мм	1840
Размер В	мм	2260
Размер С	мм	1870

* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель	Счетчик моточасов
Комплект для защиты каркаса	Гарантия 24 месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

