



スクリーンバケット MB-S18 S4



A

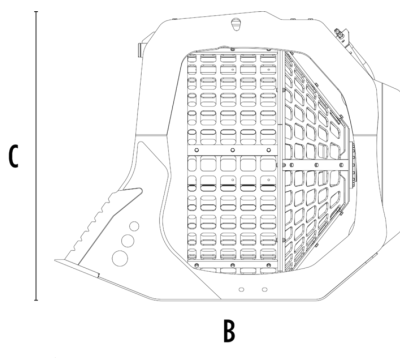

B

仕様



推奨油圧シヨベル	ton	20~35
質量	kg	2000
最大容量	m ³	2.40
使用油圧	MPa	20~25
背圧	MPa	~ 2
流量*	l/min	120~140
バスケットの直径	mm	1600
バスケットの深さ	mm	1225
寸法 A	mm	1840
寸法 B	mm	2260
寸法 C	mm	1870

* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置	アワーメータ
バスケットガード	

適用分野



解体工事



道路工事



採石場



採掘



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



廃材の
リサイクル



掘削・整地



市街地での工事



鋳造所



緑地・農地整備



森林整備



水中での作業

