



FRESADORA HIDRÁULICA MB-R900



A

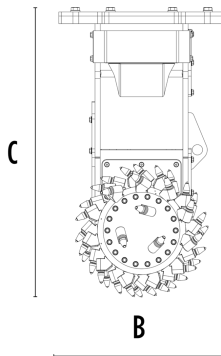

B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada	ton	19 - 35
Peso	ton	1,4
Presión	bar	300 - 350
Contrapresión	bar	< 4
Caudal de aceite*	l/min	250 - 350
Ancho de corte	mm	1130
Fuerza sobre el diente	N	40000
Velocidad/Min (mínima – máxima)	rpm	60 - 80
Par de salida	Nm	13200
Diámetro del tambor	mm	680
Dimensión A	mm	1130
Dimensión B	mm	680
Dimensión C	mm	1375

* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador Kit de tambor intercambiable (low-set / full-set)

Kit de picos roca o asfalto

ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Trabajos en agua



Perfilados

