

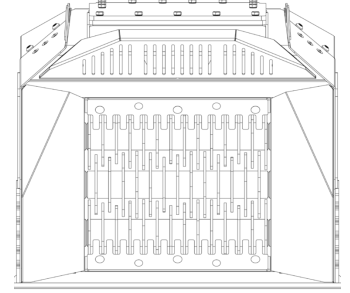


44,100 - 28,660	lb	الحفار المناسب
30,860 - 19,840	lb	Terna/Pala consigliata
3,086	lb	الحجم
1.18	cy	سعة التحميل
4,061 - 3,336	PSI	الضغط
42 - 26	gal/min	تدفق الزيت
56	in	الحجم أ
53	in	الحجم ب
49	in	الحجم ج

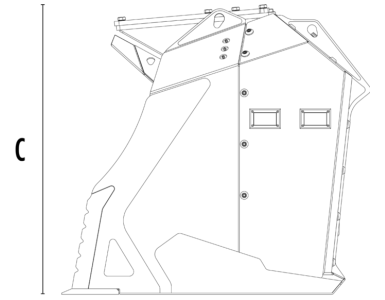

A



B

- in 0.30
- in 0.8
- in 2.0
- in 0.30
- in 0.60
- in 1.40

الملحقات الاختيارية

ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق



القنوات



المسابك



البيئات المغلقة



مواقع البناء في المدن



الأنفاق



حفر للإزالة



أعمال الطرق



إعادة التدوير



الخضراء والزراعية صيانة المساحات

