



# FRESADORA MB-R800



A

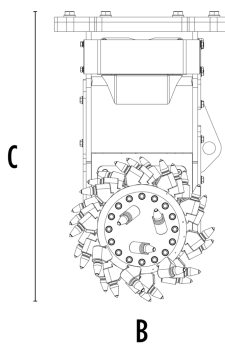

B

C

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada	ton	10 - 22
Peso	ton	1
Pressão	bar	300 - 350
Contrapressão	bar	< 4
Fluxo de óleo*	l/min	200 - 300
Largura de corte	mm	1015
Potência de corte	N	33900
Velocidade/Mín. (mínimo - máximo)	rpm	60 - 80
Torque de saída	Nm	10000
Diâmetro do tambor	mm	600
Dimensão A	mm	1015
Dimensão B	mm	600
Dimensão C	mm	1120

\* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador	Kit tambor intercambiável (low-set / full-set)
Kit picos rocha ou asfalto	Garantia de 24 meses

## ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Obras rodoviárias



Túneis



Ambientes fechados



Canalizações



Escavações e remoções



Estaleiros urbanos



Manutenção de áreas verdes e agrícolas



Obras na água



Perfilamento

