

33,100 - 17,640	lb	اللوادر ذات المحرث الخلفي
33,100 - 17,640	lb	اللودر المناسب *
3,197	lb	الحجم
1.44	cy	سعة التحميل
2,901 - 2,321	PSI	الضغط
290 >	PSI	الضغط الخلفي
26 - 21	gal/min	تدفق الزيت **
47	in	قطر السلة
35	in	عمق السلة
66	in	الحجم أ
76	in	الحجم ب
54	in	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدره

** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية

ضمان لمدة 24 شهرًا

عداد الساعة



البيئات المغلقة



الأنفاق



مناجم



محاجر



أعمال الطرق



الخضراء والزراعية صيانة
المساحات




مواقع البناء في المدن




إعادة التدوير

مجالات التطبيق

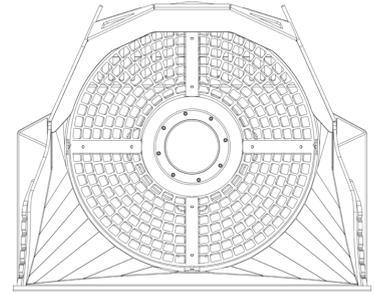

A

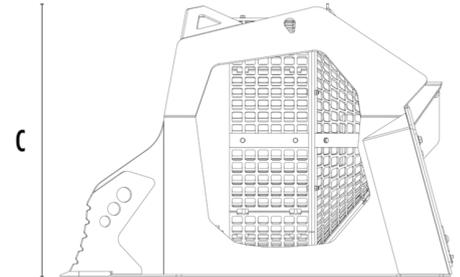

B

