


Stripe _parete



Lampade da parete in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato opalino satinato. Hanno un particolare sistema di fissaggio del corpo lampada alla staffa di supporto, che semplifica e velocizza l'installazione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno. Disponibile in cinque dimensioni.

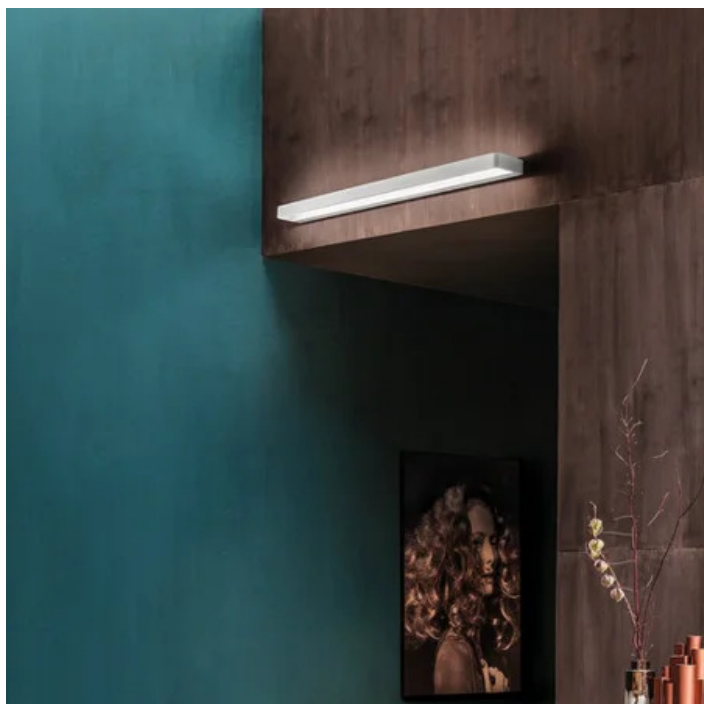

LED non dimmerabile IP20

LD0072

Bianco B3



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC
Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Stripe _parete

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	19.0 W
potenza scheda LED	15.7 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	1325 lm
lumen LED	2084 lm
fascio luminoso	98°
CRI	> 90
classe energetica	E
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input driver	220-240V
output driver	350 mA

ACCESSORI
