

-	طن	الحفار المناسب
25 - 15	طن	اللودر المناسب *
2,8	طن	الحجم
2,40	م ³	سعة التحميل
250 - 200	بار	الضغط
20 >	بار	الضغط الخلفي
140 - 120	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت **
1600	مليمتر	قطر السلة
1225	مليمتر	عمق السلة
2180	مليمتر	الحجم أ
2355	مليمتر	الحجم ب
1790	مليمتر	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدره

** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية

ضمان لمدة 24 شهرًا

عداد الساعة



البيئات المغلقة



الأنفاق



مناجم



محاجر



الخضراء والزراعية صيانة
المساحات


مجالات التطبيق




أعمال الطرق



إعادة التدوير

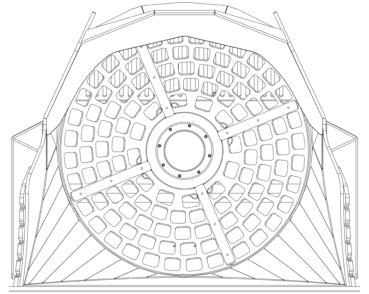

A

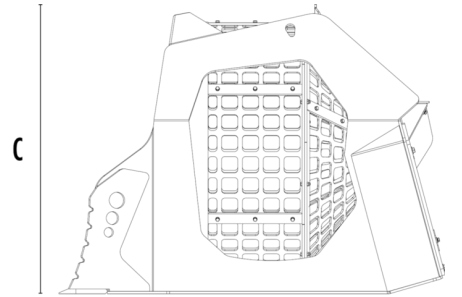

B

