




# CUCHARA MACHACADORA MB-L120 S2

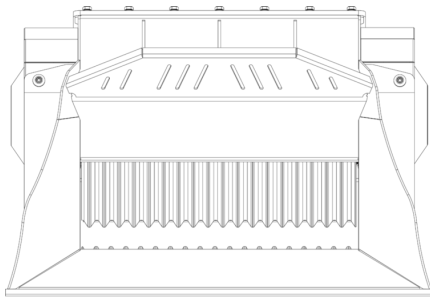

A



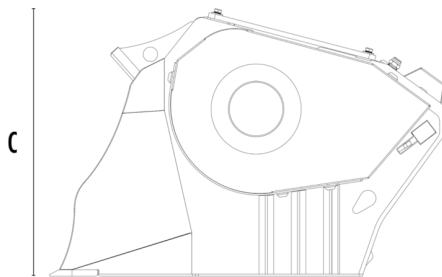


B

C



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	ton	7,5 - 12
 Retrocargadora/Cargador* aconsejado	ton	5 - 9
 Minicargador aconsejado*	ton	3 - 6
Peso	ton	0,95
Capacidad de carga	m <sup>3</sup>	0,19
Presión	bar	200 - 250
Contrapresión	bar	< 10
Caudal de aceite**	l/min	95 - 120
Ancho de la boca	mm	790
Altura de la boca	mm	250
Dimensión A	mm	1230
Dimensión B	mm	1230
Dimensión C	mm	800

\* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador

Contador de horas

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Reciclaje de inertes



Obras urbanas