



ФРЕЗА MB-R800



A

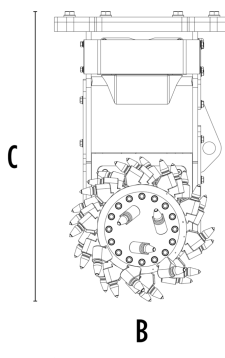

B

C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	Тонна	10 - 22
Вес	Тонна	1
Давление	бар	300 - 350
Обратное давление	бар	< 4
Расход масла*	л/мин	200 - 300
Ширина резки	мм	1015
Сила воздействия на зуб	Н	33900
Скорость/Мин. (минимальная - максимальная)	об/мин	60 - 80
Выходной крутящий момент	Нм	10000
Диаметр барабана	мм	600
Размер A	мм	1015
Размер B	мм	600
Размер C	мм	1120

* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель	Сменный набор барабанов (неполный набор/ полный набор)
Набор зубьев горная порода или асфальт	Гарантия 24 месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Выемка и земляные работы



Городские строительные площадки



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйственных земель



Работа в воде



Профилирование

