



GODET CRIBLEUR MB-S23



A

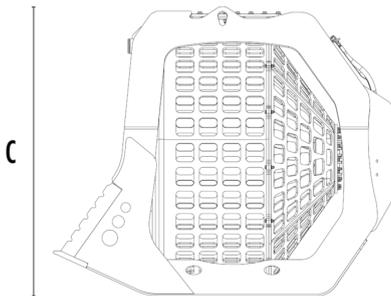

B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	tonne	35 - 50
Poids	tonne	3,66
Capacité de charge	m ³	3,75
Pression	bar	320 - 350
Contre-pression	bar	< 5
Débit d'huile*	l/min	160 - 180
Diamètre du panier	mm	1970
Profondeur du panier	mm	1490
Dimension A	mm	2320
Dimension B	mm	2840
Dimension C	mm	2350

* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandé.

OPTIONS

Brumisateur	Compteur
Garantie de 24 mois	

DOMAINES D'APPLICATION

