

50 - 35	طن	الحفار المناسب
3,66	طن	الحجم
3,75	م ³	سعة التحميل
350 - 320	بار	الضغط
5 >	بار	الضغط الخلفي
180 - 160	لتر / دقيقة*	تدفق الزيت*
1970	مليمتر	قطر السلة
1490	مليمتر	عمق السلة
2320	مليمتر	الحجم أ
2840	مليمتر	الحجم ب
2350	مليمتر	الحجم ج

* ** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية

عداد الساعة	البخاخ
	ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق



القنوات



مناجم



الاعمال في الماء



مناجم



المسابك



أعمال الطرق




حفر للإزالة




الهدم



إعادة التدوير



A

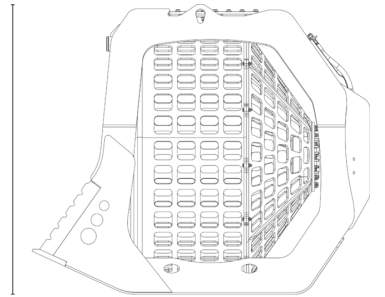

C

B

