


A

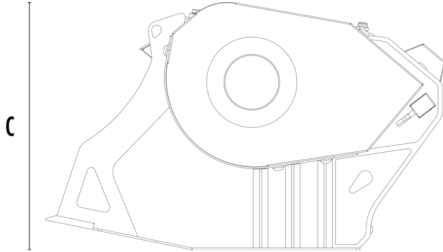

B

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Tavsiye edilen ekskavatör

ton

6,5 - 10



Tavsiye edilen bekoloder

ton

8 - 9\*

Ağırlık

ton

0,75

Yük kapasitesi

m<sup>3</sup>

0,15

Basınç

bar

200 - 250

Geri dönüş basıncı

bar

&lt; 10

Yağ akışı\*\*

l/min

90 - 120

Ağız genişliği

mm

590

Ağız yüksekliği

mm

280

Boyut A

mm

1000

Boyut B

mm

1240

Boyut C

mm

770

\* Kepeçenin arka koluna takılabilir.

\*\* Gerekli çalışma basıncıyla birlikte minimum hidrolik akış değerine ulaşılmalıdır.

**UYGULAMA ALANLARI**

Nebülizör

Saat sayacı

24 Ay garanti

**UYGULAMA ALANLARI**

Yıkımlar



Yol çalışmaları



Galeriler



Kapalı ortamlar



Kanalizasyonlar



Geri dönüşüm ve kompostlama



Kentsel çalışma alanları



Ormanlık alan bakımı