



# QUERSCHNEIDKOPF-FRÄSEN

## MB-R900



A

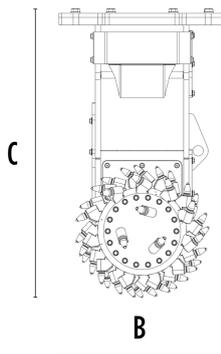

B

C

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Empfohlener Bagger	t	19 - 35
Gewicht	t	1,4
Gegendruck	bar	300 - 350
Rückstaudruck	bar	< 4
Ölfluss*	l/min	250 - 350
Schnittbreite	mm	1130
Schneidkraft	N	40000
Geschwindigkeit/min. (min - max)	rpm	60 - 80
Drehmoment	Nm	13200
Trommeldurchmesser	mm	680
Abmessung A	mm	1130
Abmessung B	mm	680
Abmessung C	mm	1375

\* Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

### ZUBEHÖR

Besprüheinheit	Trommel-Kit wechselbar (low-set / full-set)
Meissel-Kit für Asphalt oder Felsgestein	24-monatige Garantie

### ANWENDUNGSBEREICHE



Abrisse



Strassenarbeiten



Tunnel



Geschlossene Umgebungen



Kanalisierung



Ausgrabungen und Erdarbeiten



Städtische Baustellen



Pflege von Grün- und Landwirtschaftsflächen



Arbeiten im Wasser



Profilierungen

