


Stripe _parete



Lampade da parete in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato opalino satinato. La collezione Stripe Magneto ha un particolare sistema di fissaggio del corpo lampada alla staffa di supporto, che semplifica e velocizza l'installazione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

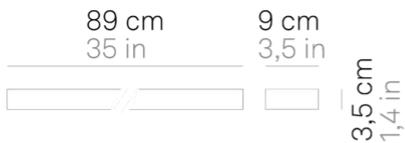


LED sostituibile da tecnico

non dimmerabile

IP20

LD0076

Bianco Opaco B3



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Stripe _parete

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED sostituibile da tecnico
tipologia	SMD
potenza totale	280 W
potenza scheda LED	254 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	2570 lm
lumen LED	3444 lm
fascio luminoso	100°
CRI	> 90
classe energetica	E
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input	220-240V
output	750 mA

ACCESSORI
