



TŘÍDICÍ KOŠ MB-S18 S4



A

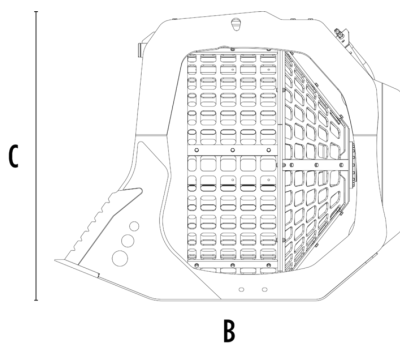

B

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	lb	44,100 - 77,160
Hmotnost	lb	4,409
Kapacita	cy	3.14
Tlak	PSI	2,901 - 3,626
Zpětný tlak	PSI	< 290
Průtok oleje*	gal/min	32 - 37
Průměr koše	in	63
Hloubka koše	in	48
Rozměr A	in	72
Rozměr B	in	89
Rozměr C	in	74

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNĚ PŘISLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu	Počítač hodin
Sada na ochranu koše	Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Lomy



Doly



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Městská staveniště



Slévárny



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Údržba lesních ploch



Práce ve vodě

