



SIEBLÖFFEL MB-S10 S4



A

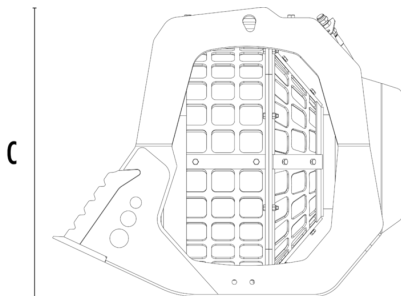

B



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Empfohlener Bagger

lb

13,230 - 19,840



Empfohlener Baggerlader

lb

17,640 - 19,840*

Gewicht

lb

904

Ladekapazität

cy

0.42

Gegendruck

PSI

1,885 - 2,176

Rückstaudruck

PSI

< 290

Öfluss**

gal/min

11 - 16

Korbdurchmesser

in

31

Korbtiefe

in

22

Abmessung A

in

37

Abmessung B

in

48

Abmessung C

in

40

* Nur für den hinteren Ausleger des Baggerladers.

** Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

ZUBEHÖR

Stundenzähler

Kit Schutzleiste

24-monatige Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE



Abrisse



Strassenarbeiten



Tunnel



Geschlossene Umgebungen



Kanalisierung



Recycling



Ausgrabungen und Erdarbeiten



Städtische Baustellen



Pflege von Grün- und Landwirtschaftsflächen



Pflege von Waldgebieten