




# BALDE BRITADOR MB-L140 S2

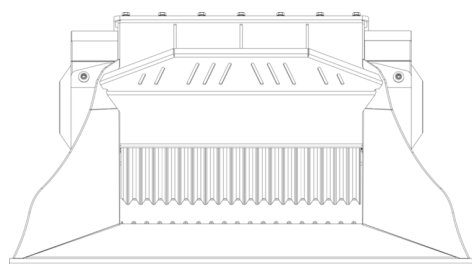


A



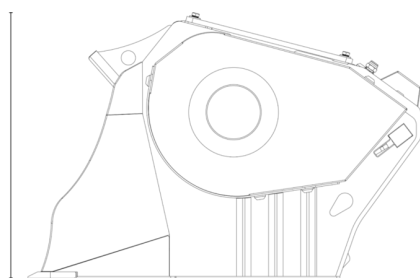


C

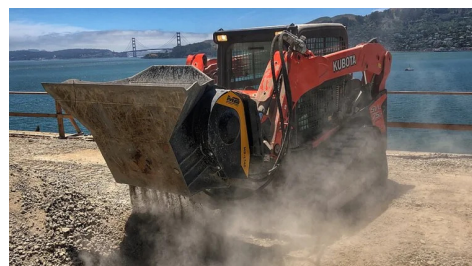B



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Escavadora recomendada	ton	7,5 - 13
 Retroescavadora/Pá carregadora* recomendada	ton	5 - 10
 Mini carregadora recomendada*	ton	3 - 6
Peso	ton	0,98
Capacidade de carga	m <sup>3</sup>	0,2
Pressão	bar	200 - 250
Contrapressão	bar	< 10
Fluxo de óleo**	l/min	98 - 150
Largura da boca	mm	800
Altura da boca	mm	250
Dimensão A	mm	1530
Dimensão B	mm	1230
Dimensão C	mm	800

\* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

\*\* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador

Horímetro

## ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Obras rodoviárias



Reciclagem de inertes



Estaleiros urbanos