

70,550 - 46,300	lb	الحفار المناسب
7,716	lb	الحجم
1.18	cy	سعة التحميل
4,061 - 3,191	PSI	الضغط
145 >	PSI	الضغط الخلفي
58 - 48	gal/min	تدفق الزيت*
36	in	عرض الفم
21	in	ارتفاع الفم
53	in	الحجم أ
86	in	الحجم ب
55	in	الحجم ج

\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

## الملحقات الاختيارية

عداد الساعة	البخاخ
	مزيل الحديد 24 فولت

## مجالات التطبيق



الأنفاق



المسابك



مناجم



مواقع البناء في المدن



مخارج



إعادة التدوير



أعمال الطرق



القنوات




الهدم




البيئات المغلقة



صيانة الغابات



A

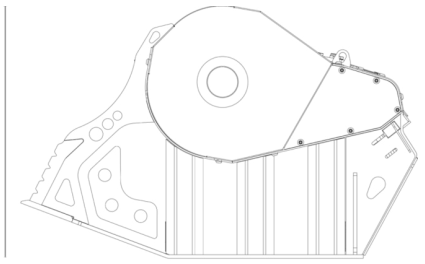

B

