


Home 230V _paletto



Lampade da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in vetro pressato bianco satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno. Disponibile in due formati.

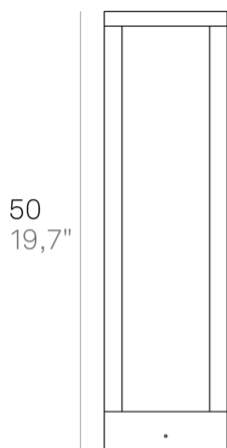

50
19,7"

14,1
5,5"

14,1
5,5"



LED

non dimmerabile

IP65

LD0254

■	Grigio scuro	G3	■	Corten	R3
---	--------------	-----------	---	--------	-----------



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN MADE IN PRC
Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy
www.zafferanoitalia.com

Home 230V _paletto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	15.8 W
potenza scheda LED	15.7 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	930 lm
lumen LED	1590 lm
fascio luminoso	100°
CRI	> 80
classe energetica	F
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V

ACCESSORI
