



# SIEBLÖFFEL MB-S10 S4



A

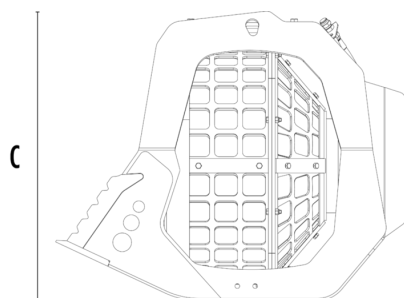

B

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Empfohlener Bagger

t

6 - 9



Empfohlener Baggerlader

t

8 - 9\*

Gewicht

t

0,41

Ladekapazität

m<sup>3</sup>

0,32

Gegendruck

bar

130 - 150

Rückstaudruck

bar

< 20

Öfluss\*\*

l/min

40 - 60

Korbdurchmesser

mm

800

Korbtiefe

mm

555

Abmessung A

mm

950

Abmessung B

mm

1220

Abmessung C

mm

1010

\* Nur für den hinteren Ausleger des Bagglers.

\*\* Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

## ZUBEHÖR

Stundenzähler

Kit Schutzleiste

## ANWENDUNGSBEREICHE



Abrisse



Strassenarbeiten



Tunnel



Geschlossene Umgebungen



Kanalisation



Recycling



Ausgrabungen und Erdarbeiten



Städtische Baustellen



Pflege von Grün- und Landwirtschaftsflächen



Pflege von Waldgebieten

