



11,020 - 5,510	lb	الحفار المناسب
13,230 - 8,820	lb	Terna/Pala consigliata
375	lb	الحجم
0.10	cy	سعة التحميل
3,191 - 2,901	PSI	الضغط
9 - 7	gal/min	تدفق الزيت
30	in	الحجم أ
28	in	الحجم ب
23	in	الحجم ج



A

in 0.30
in 0.6

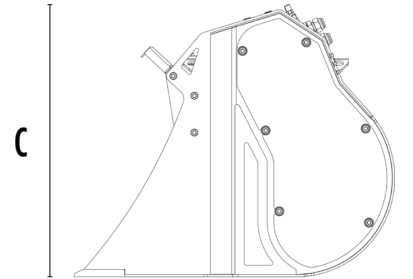

B

الملحقات الاختيارية

ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق



القنوات



المسابك



البيئات المغلقة



مواقع البناء في المدن



الأنفاق



حفر للإزالة



أعمال الطرق



إعادة التدوير



الخضراء والزراعية صيانة
المساحات