

50 - 35	طن	الحفار المناسب
3,66	طن	الحجم
3.75	م3	سعة التحميل
350 - 320	بار	الضغط
5 >	بار	الضغط الخلفي
180 - 160	لتر / دقيقة*	تدفق الزيت*
1970	مليمتر	قطر السلة
1490	مليمتر	عمق السلة
2320	مليمتر	الحجم أ
2840	مليمتر	الحجم ب
2350	مليمتر	الحجم ج

\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

## الملحقات الاختيارية

عداد الساعة	البخاخ
	ضمان لمدة 24 شهرًا

## مجالات التطبيق



القنوات



مناجم

الاعمال في الماء



محاجر



المسابك



أعمال الطرق




حفر للإزالة




الهدم



إعادة التدوير



A

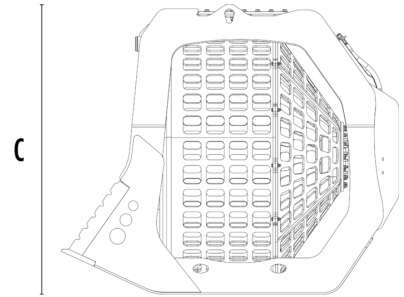

B

