



55,910 - 39,680	lb	الحفار المناسب
30,860 - 24,250	lb	Terna/Pala consigliata
4,629	lb	الحجم
1.77	cy	سعة التحميل
4,351 - 3,626	PSI	الضغط
42 - 32	gal/min	تدفق الزيت
81	in	الحجم أ
53	in	الحجم ب
49	in	الحجم ج

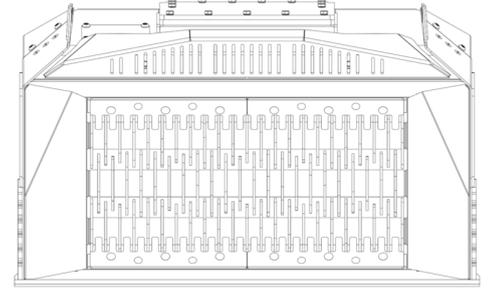

A

in 0.30
in 0.8
in 2.0

in 0.30
in 0.60
in 1.40

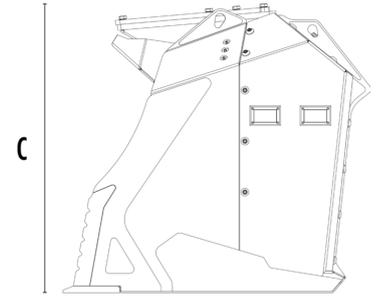

C

B

الملحقات الاختيارية

ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق



الأنفاق



حفر للإزالة



مناجم



إعادة التدوير



الخضراء والزراعية صيانة
المساحات



مخارج



القنوات



المسابك



أعمال الطرق



البيئات المغلقة



مواقع البناء في المدن

