




# BALDE BRITADORE MB-L140 S2

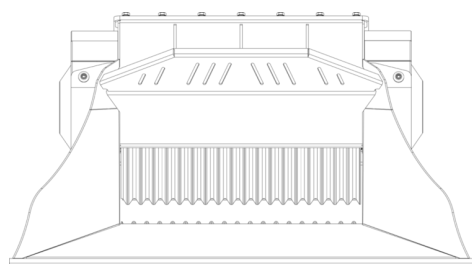


A



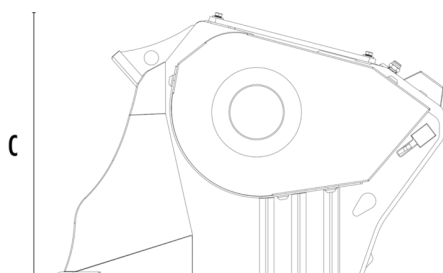


B

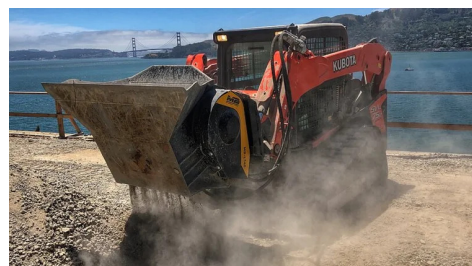C



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Escavadora recomendada	lb	16,540 - 28,660
 Retroescavadora/Pá carregadora* recomendada	lb	11,020 - 22,050
 Mini carregadora recomendada*	lb	6,610 - 13,230
Peso	lb	2,161
Capacidade de carga	cy	0,26
Pressão	PSI	2,901 - 3,626
Contrapressão	PSI	< 145
Fluxo de óleo**	gal/min	26 - 40
Largura da boca	in	31
Altura da boca	in	10
Dimensão A	in	60
Dimensão B	in	48
Dimensão C	in	31

\* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

\*\* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador

Horímetro

Garantia de 24 meses

## ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Obras rodoviárias



Reciclagem de inertes



Estaleiros urbanos