



# ŁYŻKA KRUSZĄCA BF60.1 S4



A

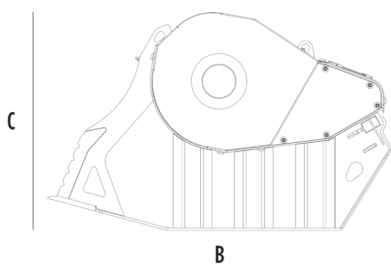

B

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Zalecana koparka	lb	22,050 - 39,680
Waga	lb	3,637
Ładowność	cy	0.72
Ciśnienie	PSI	3,191 - 4,061
Ciśnienie na powrocie	PSI	< 145
Przepływ oleju*	gal/min	32 - 40
Szerokość otwarcia	w	24
Wysokość otwarcia	w	20
Wymiar A	w	39
Wymiar B	w	69
Wymiar C	w	43

\* Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

## AKCESORIA OPCJONALNE

Ogranicznik zapylenia

Licznik godzin

Separator żelaza 24 V

## OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogowe



Tunele



Obszary zamknięte



Rurociągi i kanalizacje



Recykling odpadów



Miejskie place budowy



Odlewnie



Utrzymanie terenów leśnych

