



# CUCHARA CRIBADORA MB-S10 S4



A

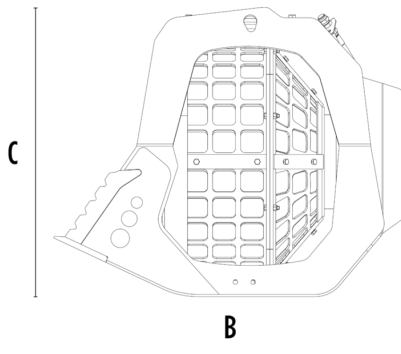

B

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada	lb	13,230 - 19,840
Retrocargadora aconsejada	lb	17,640 - 19,840*
Peso	lb	904
Capacidad de carga	cy	0.42
Presión	PSI	1,885 - 2,176
Contrapresión	PSI	< 290
Caudal de aceite**	gal/min	11 - 16
Diámetro de la canasta	in	31
Profundidad de la canasta	in	22
Dimensión A	in	37
Dimensión B	in	48
Dimensión C	in	40

\* Se puede aplicar solo en el brazo posterior de la retrocargadora.

\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Contador de horas

Kit protección jaula

Garantía de 24 meses

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Mantenimiento de áreas forestales

