



GODET CONCASSEUR BF120.4 S4



A

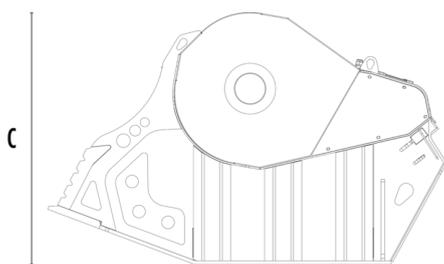

B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	lb	66,140 - 99,210
Poids	lb	10,582
Capacité de charge	cy	1.7
Pression	PSI	3,191 - 4,061
Contre-pression	PSI	< 145
Débit d'huile*	gal/min	50 - 66
Largeur de la bouche	in	47
Hauteur de la bouche	in	21
Dimension A	in	64
Dimension B	in	86
Dimension C	in	55

* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Brumisateur	Compteur
Électro aimant 24 V	

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Recyclage des déchets inertes



Chantiers urbains



Fonderies



Entretien des zones forestières

