



FRESADORA HIDRÁULICA MB-R800



A

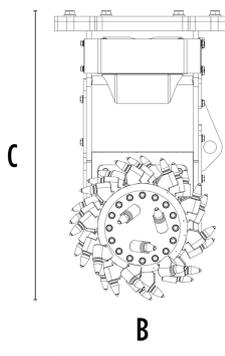

B

C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada	lb	22,050 - 48,500
Peso	lb	2,205
Ancho de corte	in	40
Fuerza sobre el diente	ft lb	25,003
Velocidad/Min (mínima – máxima)	rpm	60 - 80
Par de salida	Nm	10,000
Presión	PSI	4,351 - 5,076
Contrapresión	PSI	< 58
Caudal de aceite*	gal/min	53 - 79
Diámetro del tambor	in	24
Dimensión A	in	40
Dimensión B	in	24
Dimensión C	in	44

* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador	Kit de tambor intercambiable (low-set / full-set)
Kit de picos roca o asfalto	Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN

