




# Zeeftrommel MB-LS170 S2

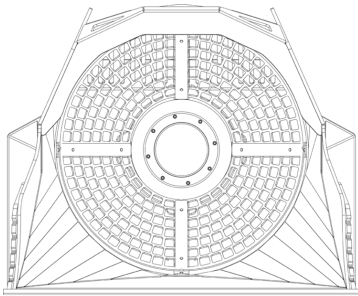




A

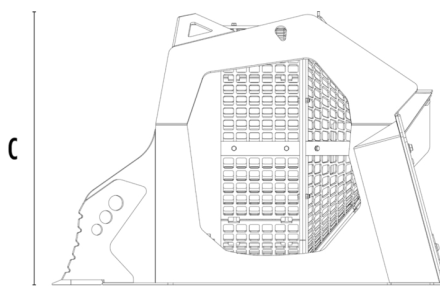

B



## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

 Aanbevolen graafmachine	ton	-
 Aanbevolen graaflaadmachine	ton	8 - 15
 Aanbevolen shovel*	ton	8 - 15
Eigen gewicht	ton	1,45
Inhoud	m <sup>3</sup>	1,10
Werkdruk	bar	160 - 200
Tegendruk	bar	< 20
Olieflow**	l/min	80 - 100
Diameter trommel	mm	1200
Trommeldiepte	mm	900
Afmeting A	mm	1670
Afmeting B	mm	1930
Afmeting C	mm	1360

\* Zie wettelijke voorschriften voor laden en lossen UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* De minimum olieflow moet worden bereikt in combinatie met de vereiste werkdruk.

## OPTIONELE ACCESSOIRES

Urenteller

24 Maanden garantie

## TOEPASSINGEN



Wegenbouw



Groeven



Mijnen



Tunnelbouw



Krappe ruimtes



Recycling



Binnenstedelijke  
bouwplaatsen



Omgevingswerken