

29 - 18,5	طن	الحفار المناسب
3	طن	الحجم
0.7	م3	سعة التحميل
280 - 220	بار	الضغط
10 >	بار	الضغط الخلفي
220 - 150	لتر / دقيقة*	تدفق الزيت*
880	مليمتر	عرض الفم
510	مليمتر	ارتفاع الفم
1330	مليمتر	الحجم أ
1970	مليمتر	الحجم ب
1325	مليمتر	الحجم ج

\* \*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

## الملحقات الاختيارية

عداد الساعة	البخاخ
ضمان لمدة 24 شهرًا	مزيل الحديد 24 فولت

## مجالات التطبيق



الأنفاق



المسابك



مناجم



مواقع البناء في المدن



محاجر



إعادة التدوير



أعمال الطرق



القنوات




الهدم




البيئات المغلقة



صيانة الغابات



A

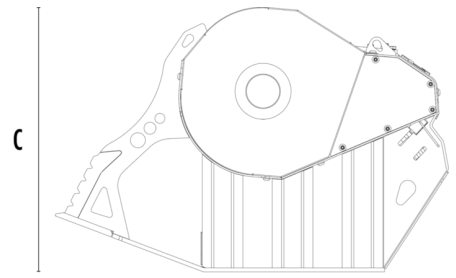

B

