


Sole _soffitto

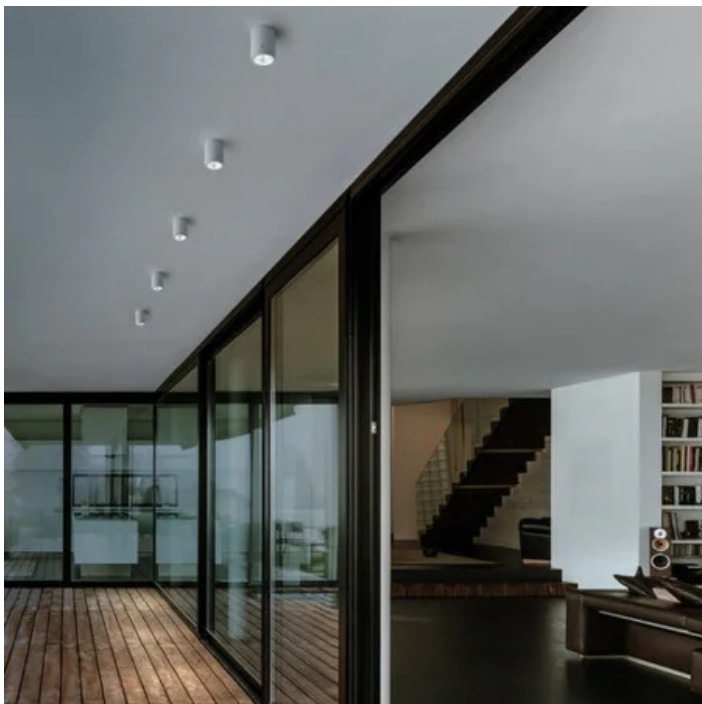

Lampade da soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno. Disponibile in due versioni: quadrata e rotonda.

LED

non dimmerabile


IP54

LD0125

 Bianco **B3**  Grigio scuro **G3**



10,5 cm
4,1 in



8 cm
3,1 in



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Sole _soffitto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	COB
potenza totale	6 W
potenza scheda LED	5.7 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	170 lm
lumen LED	545 lm
fascio luminoso	62°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	F
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input driver	220-240V
output driver	500 mA

ACCESSORI
