



# スクリーンバケット MB-LS220 S2

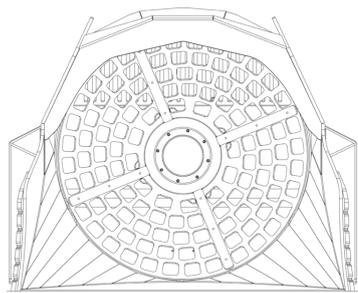

A

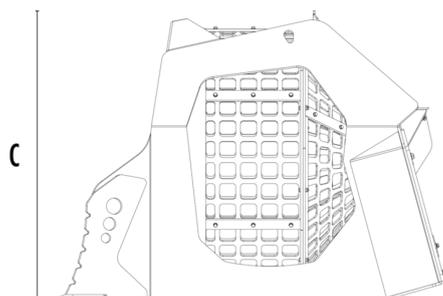

B



## 仕様



推奨ホイールローダ*	lb	33,100 - 55,120
質量	lb	6,173
背圧	cy	3.14
I 使用油圧	PSI	2,901 - 3,626
背圧背圧	PSI	< 290
流量**	gal/min	32 - 37
バケットの直径	in	63
バケットの深さ	in	48
寸法 A	in	86
寸法 B	in	93
寸法 C	in	70

\* 定格運転容量をご確認ください

\*\* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

## オプション製品

アワーメータ

## 適用分野



道路工事



採石場



採掘



トンネル



閉鎖空間



廃材の  
リサイクル



緑地・農地整備