



CUCHARA CRIBADORA MB-S18 S4



A

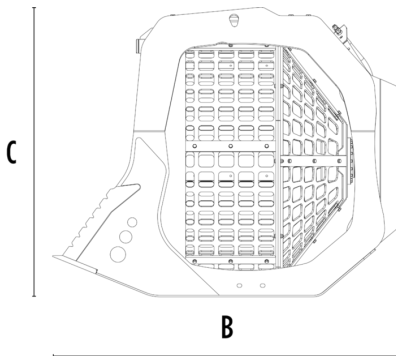

B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada	ton	20 - 35
Peso	ton	2
Capacidad de carga	m ³	2,40
Presión	bar	200 - 250
Contrapresión	bar	< 20
Caudal de aceite*	l/min	120 - 140
Diámetro de la canasta	mm	1600
Profundidad de la canasta	mm	1225
Dimensión A	mm	1840
Dimensión B	mm	2260
Dimensión C	mm	1870

* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador	Contador de horas
Kit protección jaula	Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Canteras



Minas



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Fundiciones



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Mantenimiento de áreas forestales



Trabajos en agua

