



グラップル MB-G450 S4

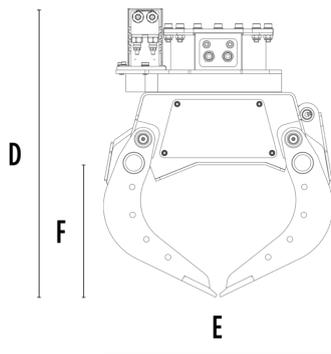

仕様

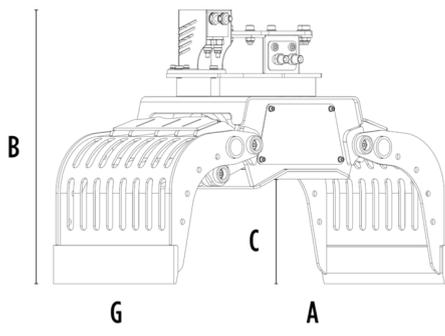

推奨油圧シヨベル	lb	7,720 - 12,120
質量	lb	635
最大容量 (爪が閉じた状態)	cy	0.13
旋回角度	Degree	360°
使用圧力(旋回ライン)	PSI	2,176 - 2,901
流量(旋回ライン)	gal/min	3 - 5
最大使用圧力 (開閉)	PSI	2,611 - 3,191
最大流量 (開閉)	gal/min	5 - 8
寸法 A	in	51
寸法 B	in	34
寸法 C	in	17
寸法 D	in	38
寸法 E	in	30
寸法 F	in	20
寸法 G	in	19

オプション製品

サメ歯型先端刃	箱型アームプレート
ギザギザサイドカバー	グリップ型先端刃
ラバーグリップ型先端刃	12V電気系キット (2本配管用)

適用分野



解体工事



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



市街地での工事



緑地・農地整備



森林整備

