



# BALDE CRIVO MB-S18 S4



A

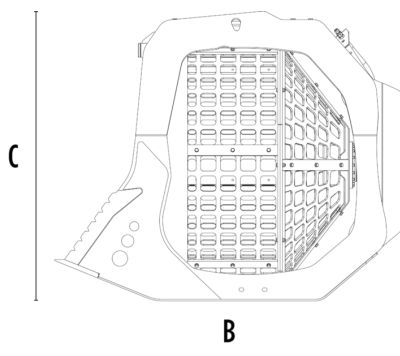

B

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada	lb	44,100 - 77,160
Peso	lb	4,409
Capacidade de carga	cy	3,14
Pressão	PSI	2,901 - 3,626
Contrapressão	PSI	< 290
Fluxo de óleo*	gal/min	32 - 37
Diâmetro cesto	in	63
Profundidade cesto	in	48
Dimensão A	in	72
Dimensão B	in	89
Dimensão C	in	74

\* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador	Horímetro
Kit gaiola de proteção	Garantia de 24 meses

## ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Obras rodoviárias



Pedreiras



Minas



Túneis



Ambientes fechados



Canalizações



Reciclagem de inertes



Escavações e remoções



Estaleiros urbanos



Fundições



Manutenção de áreas verdes e agrícolas



Manutenção de áreas florestais



Obras na água

