


Ciottolo _paletto



Paletti in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno. Disponibili tre altezze.

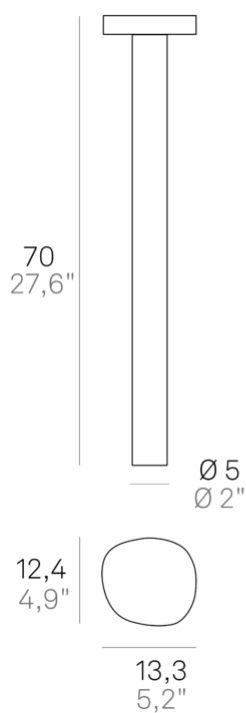

LED non dimmerabile IP54

LD0487

■	Grigio scuro	G3	■	Corten	R3
---	--------------	-----------	---	--------	-----------



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN MADE IN PRC
Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Ciottolo _paletto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	7.0 W
potenza scheda LED	7.0 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	300 lm
lumen LED	890 lm
fascio luminoso	90°
CRI	> 80
classe energetica	E
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V

ACCESSORI
